flat hang 取扱説明書

株式会社 ラボット 〒107-0062
東京都 港区 南青山4-26-6 南青山108BLD.201
TEL：03-5468-5308 FAX：03-5468-5309

＜型番＞ FHA-A-SW Snow White

＜商品内容：名称 / 定格＞

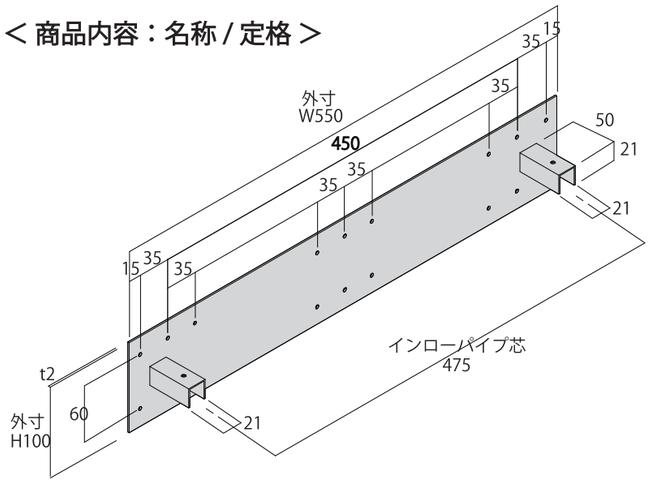

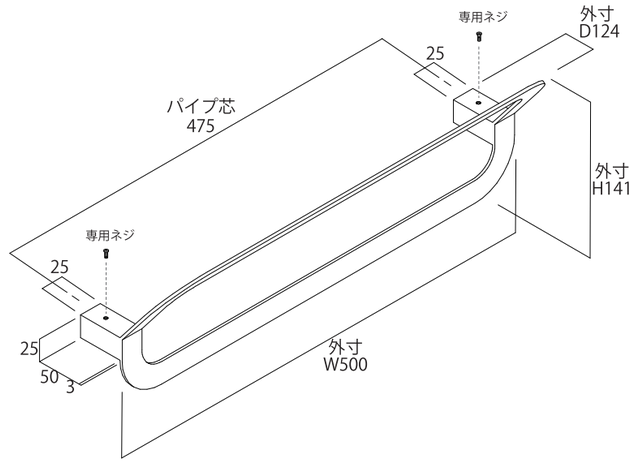

専用ベース ＜1 台＞ 外寸：550 x 100 x t2.0 (プレート)
：21□ x D50 (インローパイプ)
材質：スチール

本 体 ＜1 台＞ 外寸：W 500 x H141 x D124
：25□ x D50 (差込みパイプ)
材質：スチール粉体塗装の上
ガラスコーティング

専用ネジ ＜2 本＞ 専用ベースと本体の固定用
材質：スチール

＜取付手順＞

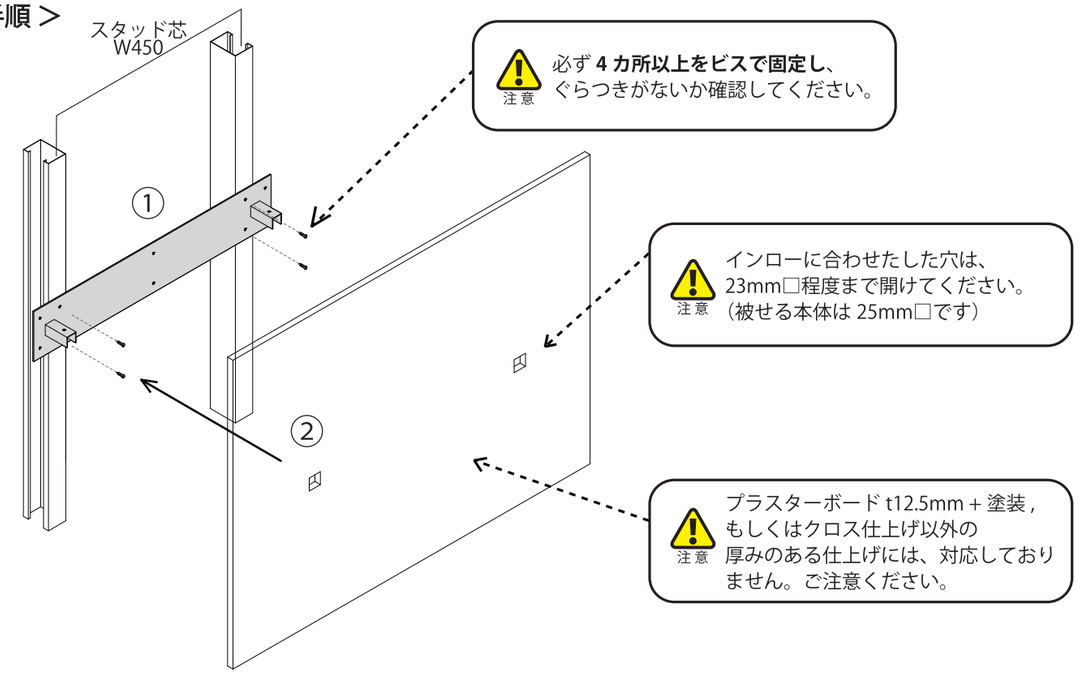

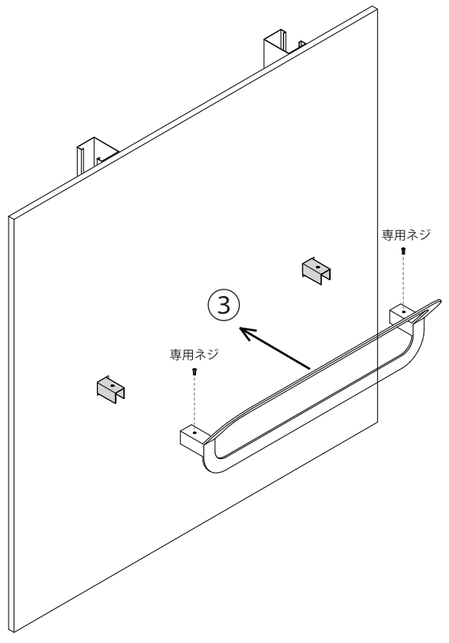

①
下地材 LGS(65x45) を、芯々≒450mm で立て、
専用ベースと下地 LGS にビスで固定します。
この際、４カ所以上、水平にしっかりと固定
してください。（他の穴は、予備穴です。）

②
下穴をあけたプラスターボード t12.5mm を
取付けてください。下穴の大きさはインロー
（21mm□）に合わせてください。下穴は、
大きくあけすぎないようご注意ください。

③
塗装 , クロス等で表装仕上げを行ってください。
その後、本体をインローパイプに差し込み、
ネジ穴を合わせ、付属ビス 4 本にて締め込んで
固定してください

設計、施行上の注意

・壁面の強度、取付方法により、落下するおそれがございますので
取付手順に従って取付けてください。

・取付位置には、必ず LGS(65x45) を仕組んでおいてください。

・その上に、必ずプラスターボード t12.5mm を取付けてください。

注意 **プラスターボード t12.5mm＋塗装 , またはクロス仕上げ以外の
厚みのある仕上げには、対応しておりません。ご注意ください。**

専用ベースについて

・専用ベースは、上下、前後がございます。必ず取付手順に従って
取付けてください。

注意 **上下前後の方向を間違えて取付けると、本体が取付られなく
なりますので、ご注意ください。**

・仕組んでおいた LGS(65x45) に必ず 4 カ所以上をビスで固定し、
ぐらつきがないか確認してください。

フック本体について

・本体には、上下がございます。必ず取付手順に従って取付けて
ください。

・本体と専用ベースを固定する際は、必ず専用ネジ（２カ所）で
確実に締め込んで固定してください。

注意 **専用ネジ 2 カ所が 固定されていない場合、落下のおそれが
ありますので、ご注意ください。**

使用上の注意事項

・「使用耐荷重」以上の荷重をかけないでください。
落下、故障のおそれがあります。

・本体と、専用ベースを固定する付属ネジは、振動、衝撃及び経年
にて、緩む可能性があります。その場合は、都度メンテナンスを
行ってください。

・本体は、意匠的にシャープな仕上がりになっておりますので、お
取り扱いには十分に気をつけてご使用ください。